


7.2.1 Табло токозахранващо разпределително MX.02.TRE-DCV19"3U

MX.02.TRE-DCV19"3U е предназначено за вграждане в 19" стойка, има капацитет 22 предпазителя и е с размер 3U. Осигурява разпределяне на входното захранващо напрежение към отделните устройства, монтирани в стойката. За всеки изходящ токозахранващ кръг е предвидена максималнотокова защита чрез автоматичен предпазител. Таблото позволява подаване на основно и резервно захранване. Позволява заземяване посредством заземителен извод в таблото.

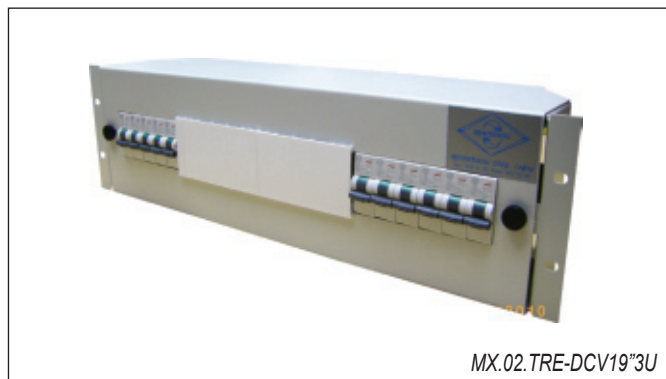

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входно напрежение	48VDC/60VDC
Капацитет	22 предпазителя
Размери (Ш x В x Д)	482,6 x 133 x 97 mm

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪВМЕСТНО ПРИЛОЖЕНИЕ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №	НАИМЕНОВАНИЕ
MX.01.RAM19"	Стойка 19" 42U
MX.01.ETSI-H1	Стойка ETSI 21" – 46U
MX.01.ETSI-H2	Стойка ETSI 21" – 36U
MX.01.ETSI-M1	Стойка ETSI 21" – 8U

ЛИСТ ЗА ПОРЪЧКИ

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН №	НАИМЕНОВАНИЕ
MX.02.TRE-DCV19"3U	Табло токозахранващо разпределително